Parksafe 580/582/583

Пожалуйста, обратите внимание на технические дополнения!

Полностью автоматическая система Parksafe в виде башни или шахты работает по принципу «полок».

- Исполнение в виде башни и/или шахты или с центральным расположением зоны выдачи и приема автомобиля
- Автоматическая система паркования автомобилей, до 50 уровней друг над другом
- Маленькая необходимая площадь для установки системы
- Многорядное исполнение, возможность установки 2 - 3 рядов рядом с системой SRU*
- Легко адаптируется к индивидуальным проектным требованиям
- Гарантия безопасности для пользователей и автомобилей (отсутствие узких рамп, тёмных лестничных клеток, столкновения автомобилей, отсутствие возможности угона)
- Возможна установка поворотной платформы
- Короткое время выдачи автомобиля
- Отсутствие необходимости наличия рамп и проезжей части парковки
- Отсутствие необходимости в освещении, системе вентиляции
- Возможна парковка различных автомобилей по габариту и весу
- Стандартная нагрузка на платформу от колес автомобиля до 2,5 т, большая нагрузка возможна по запросу только после согласования с Wöhr
- Разнообразный пользовательский интерфейс: от магнитных карт до дистанционного управления
- Предназначен для жилых и административных зданий, а также возможно использование в качестве общественной парковки, парковки арендуемых автомобилей или автосервисов
- Экологическая парковка

* SRU - Передвижной подъемник, обеспечивающий доставку автомобиля на место временного хранения и обратно.

ООО "АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ПАРКОВАНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ»
www.autoparksystem.ru тел. +7 495 232 99 03. факс +7 495 232 99 04
e-mail: info@autoparksystem.msk.ru

Parksafe 580 | Исполнение в виде башни (отдельно стоящая или в здании)

- Парковочная система с 2 парковочными местами на уровень (Стандартное исполнение системы - с 1 рядом)
- Возможна установка до 3 рядов на одной стороне
- Возможна различная высота автомобилей благодаря разным по высоте уровням парковки
- Благодаря наличию поворотной платформы (опционально) возможна организация въезда и выезда в любом удобном направлении
- Возможна облицевка стеклом, листовой сталью или другими материалами

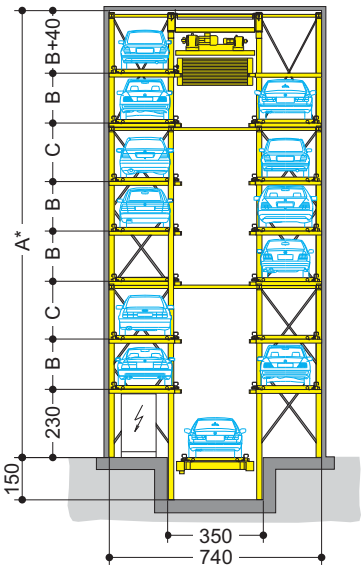

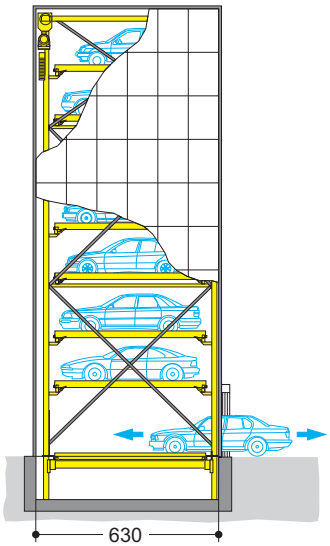



Уровни парковки	Кол-во мест	Габарит A* для авто высотой 160 см	Габарит A* для авто высотой 160 см с 3 уровнями парковки для авто высотой 200 см
3	4	616	—
4	6	814	—
5	8	987	—
6	10	1160	—
7	12	1358	1478
8	14	1531	1651
9	16	1704	1824
10	18	1902	2022
11	20	2075	2195
12	22	2248	2368
13	24	2446	2566
14	26	2619	2739
15	28	2792	2912
16	30	2990	3110
17	32	3163	3283
18	34	3336	3456
19	36	3534	3654
20	38	3707	3827
21	40	3880	4000
22	42	4078	4198

Высота автомобиля	Габарит B	Габарит C
160	173	198
200	213	238

Размеры в см

* При размещении зоны приема и выдачи сбоку от системы SRU** габариты увеличиваются на 60 см.

Возможность исполнения зоны приема и выдачи автомобиля сбоку от системы SRU**

В то время как система SRU** перемещает занятую паллету, свободная паллета уже находится в зоне приема и выдачи автомобиля. Более подробную информацию Вы можете получить у представителей компании ООО «АСПА».

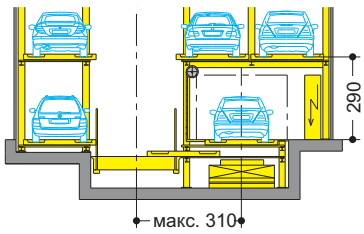

** SRU - Передвижной подъемник, обеспечивающий доставку автомобиля на место временного хранения и обратно.

Parksafe 580 | Исполнение в виде шахты

- Парковочная система с 2 парковочными местами на уровень (Стандартное исполнение системы - с 1 рядом)
- Возможна установка до 3 рядов на одной стороне
- Возможна различная высота автомобилей благодаря разным по высоте уровням парковки
- Благодаря наличию поворотной платформы (опционально) возможна организация въезда и выезда в любом удобном направлении

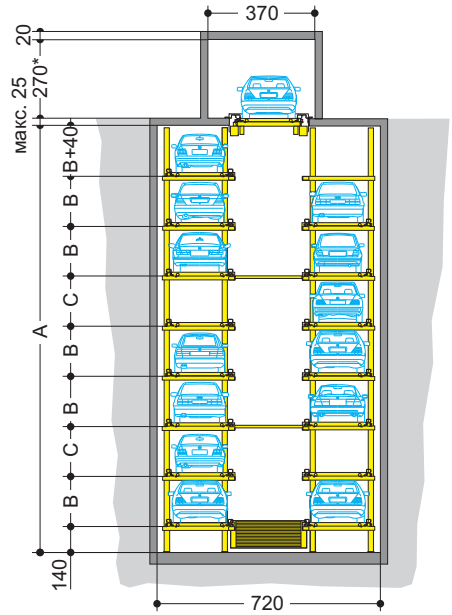

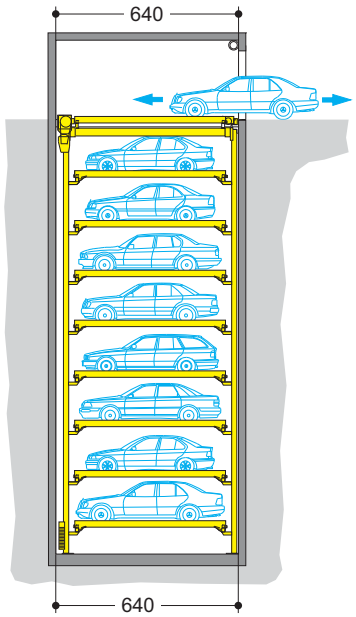

* Зависит от вида ворот.



Уровни парковки	Кол-во мест	Габарит A для авто высотой 160 см	Габарит A для авто высотой 160 см с 3 уровнями парковки для авто высотой 200 см
2	4	526	—
3	6	699	—
4	8	897	—
5	10	1070	—
6	12	1243	1363
7	14	1441	1561
8	16	1614	1734
9	18	1787	1907
10	20	1985	2105
11	22	2158	2278
12	24	2331	2451
13	26	2529	2649
14	28	2702	2822
15	30	2875	2995

Высота автомобиля	Габарит B	Габарит C
160	173	198
200	213	238

Размеры в см

Доступ для проведения ТО и шкаф управления

Необходим доступ для проведения ТО систем, а также шкаф управления (минимум 2x5 м).
Необходима консультация с сотрудниками компании ООО «АСПА».

Parksafe 582 | Исполнение в виде башни (отдельно стоящая или в здании)

- Парковочная система с 4 парковочными местами на уровень (Стандартное исполнение системы - с 1 рядом)
- Возможна установка до 3 рядов на одной стороне
- Возможна различная высота автомобилей благодаря разным по высоте уровням парковки
- Благодаря наличию поворотной платформы (опционально) возможна организация въезда и выезда в любом удобном направлении
- Возможна облицевка стеклом, листовой сталью или другими материалами

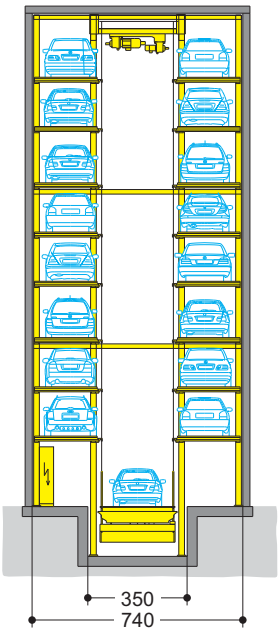

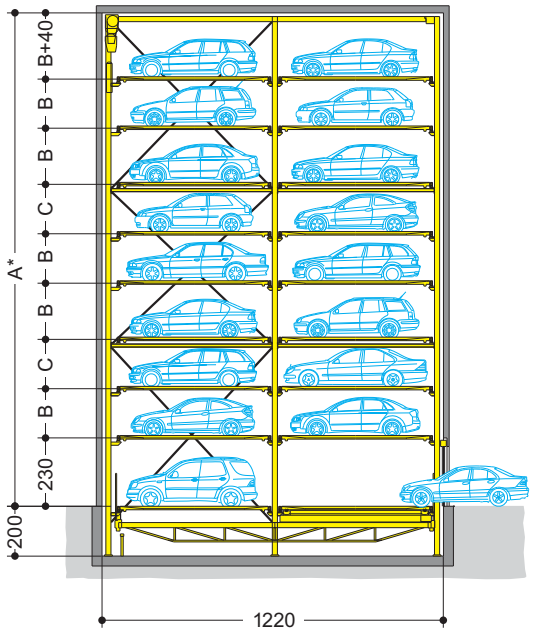

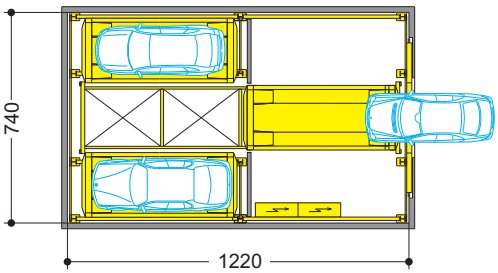

Уровни парковки	Кол-во мест	Габарит A* для авто высотой 160 см	Габарит A* с 3 уровнями парковки для авто высотой 200 см
3	10	616	—
4	14	814	—
5	18	987	—
6	22	1160	—
7	26	1358	1478
8	30	1531	1651
9	34	1704	1824
10	38	1902	2022
11	42	2075	2195
12	46	2248	2368
13	50	2446	2566
14	54	2619	2739
15	58	2792	2912
16	62	2990	3110
17	66	3163	3283

* При размещении зоны приема и выдачи сбоку от системы SRU** габариты увеличиваются на 60 см.

Высота автомобиля	Габарит B	Габарит C
160	173	198
200	213	238

Размеры в см

Parksafe 582 | Исполнение в виде шахты

Уровни парковки	Кол-во мест	Габарит A для авто высотой 160 см
2	8	586
3	12	759
4	16	957
5	20	1130
6	24	1303
7	28	1501
8	32	1674
9	36	1847
10	40	2045
11	44	2218
12	48	2391
13	52	2589
14	56	2762
15	60	2935
16	64	3133

Высота автомобиля	Габарит B	Габарит C
160	173	198
200	213	238

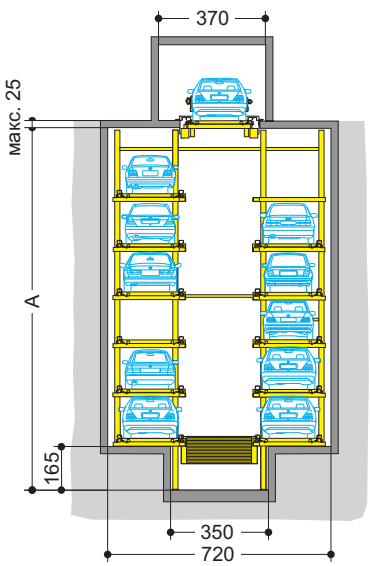

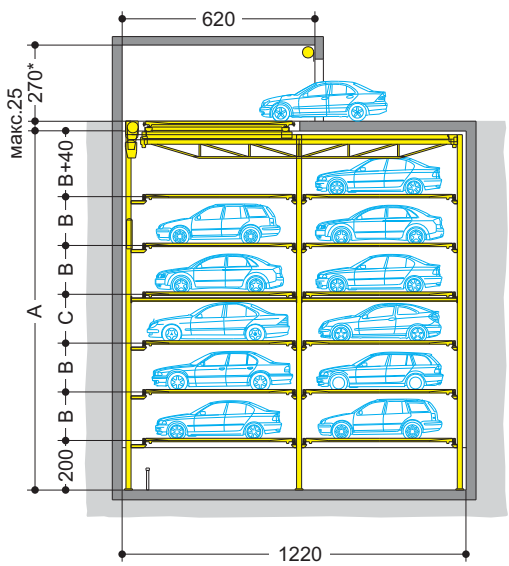

* Зависит от вида ворот.

** SRU - Передвижной подъемник, обеспечивающий доставку автомобиля на место временного хранения и обратно.

Parksafe 583 | Исполнение в виде башни

- Парковочная система с 6 парковочными местами на уровень (Стандартное исполнение системы - с 1 рядом)
- Возможна установка до 3 рядов на одной стороне
- Возможна различная высота автомобилей благодаря разным по высоте уровням парковки
- Благодаря наличию поворотной платформы (опционально) только при боковом расположении зоны приема и выдачи автомобиля возможна организация въезда и выезда в любом удобном направлении
- Возможна облицевка стеклом, листовой сталью или другими материалами

Уровни парковки	Кол-во мест	Габарит A* для авто высотой 160 см	Габарит A* с 3 уровнями парковки для авто высотой 200 см
3	16	616	—
4	22	814	—
5	28	987	—
6	34	1160	—
7	40	1358	1478
8	46	1531	1651
9	52	1704	1824
10	58	1902	2022
11	64	2075	2195
12	70	2248	2368
13	76	2446	2566
14	82	2619	2739
15	88	2792	2912
16	94	2990	3110
17	100	3163	3283

* При размещении зоны приема и выдачи сбоку от системы SRU** габариты увеличиваются на 60 см.

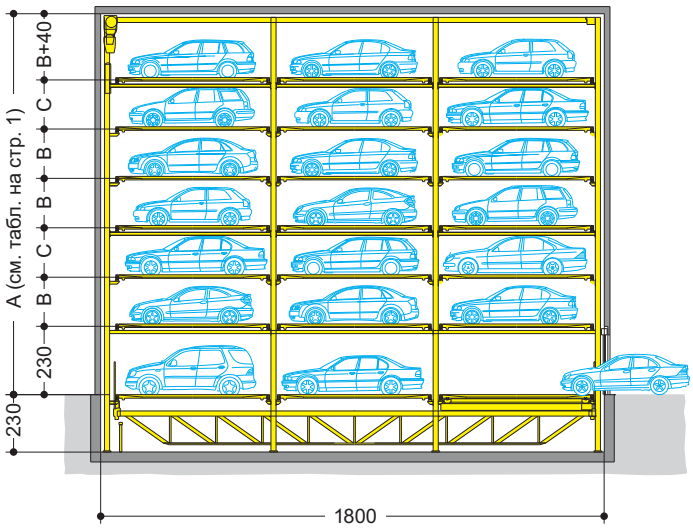

Высота автомобиля	Габарит B	Габарит C
160	173	198
200	213	238

Размеры в см

Уровень въезда

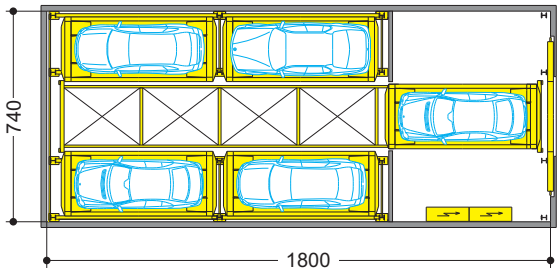

Parksafe 583 | Исполнение в виде шахты

Уровни парковки	Кол-во мест	Габарит A для авто высотой 160 см
2	12	616
3	18	789
4	24	987
5	30	1160
6	36	1333
7	42	1531
8	48	1704
9	54	1877
10	60	2075
11	66	2248
12	72	2421
13	78	2619
14	84	2792
15	90	2965
16	96	3163

Высота автомобиля	Габарит B	Габарит C
160	173	198
200	213	238

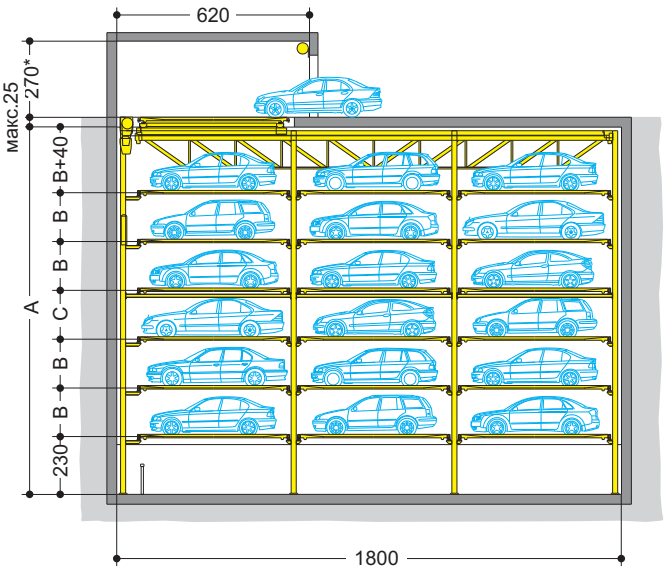

Уровень парковки

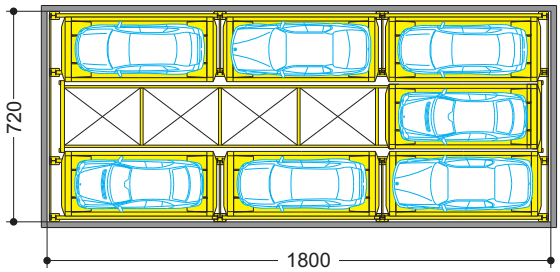

** SRU - Передвижной подъемник, обеспечивающий доставку автомобиля на место временного хранения и обратно.

Исполнение в виде башни

При многорядном исполнении наличие свободных мест необходимо для работы системы, чтобы обеспечить доступ крайних парковочных мест к системе SRU***.

Количество свободных мест высчитывается из кол-во рядов минус один, это значит, что при 3х рядном исполнении необходимо 2 свободных места, при 2х рядном - одно свободное место. При исполнении в виде башни и башни/шахты в зоне посадки и высадки слева и справа рядом с въездом расположение свободных мест не допустимо.

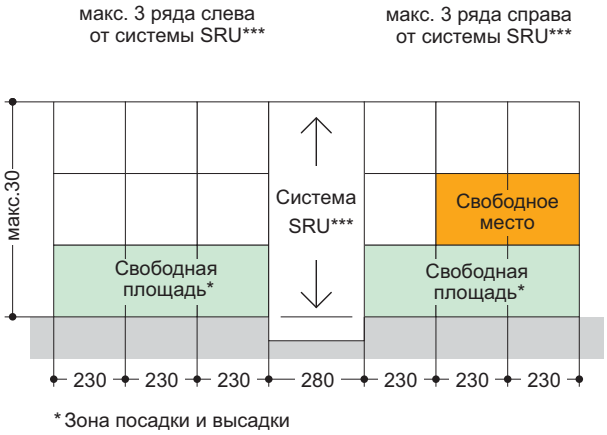

* Зона посадки и высадки

Исполнение в виде башни

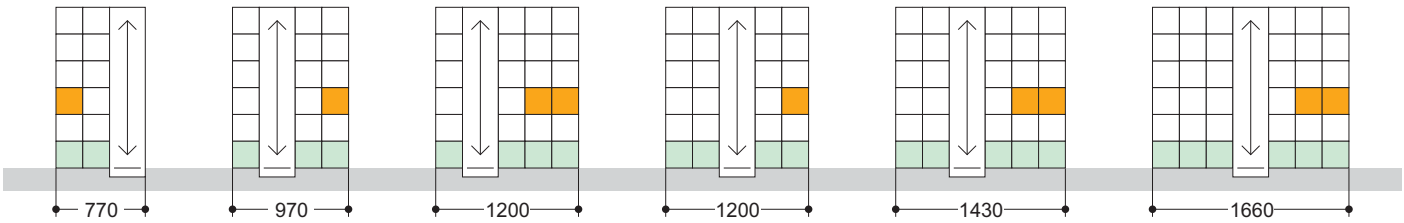

Исполнение в виде шахты

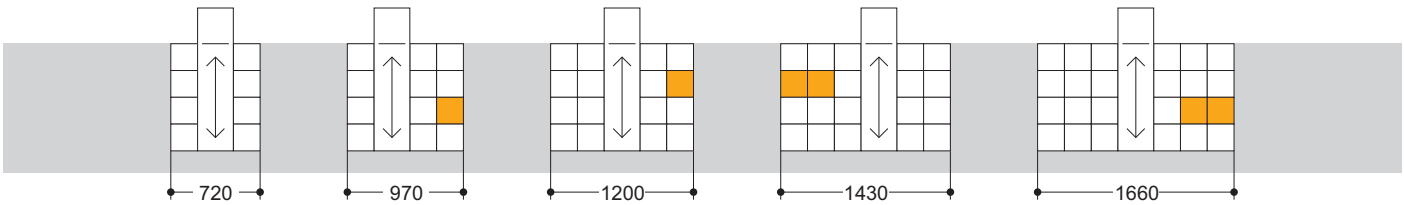

Исполнение в виде башни/шахты

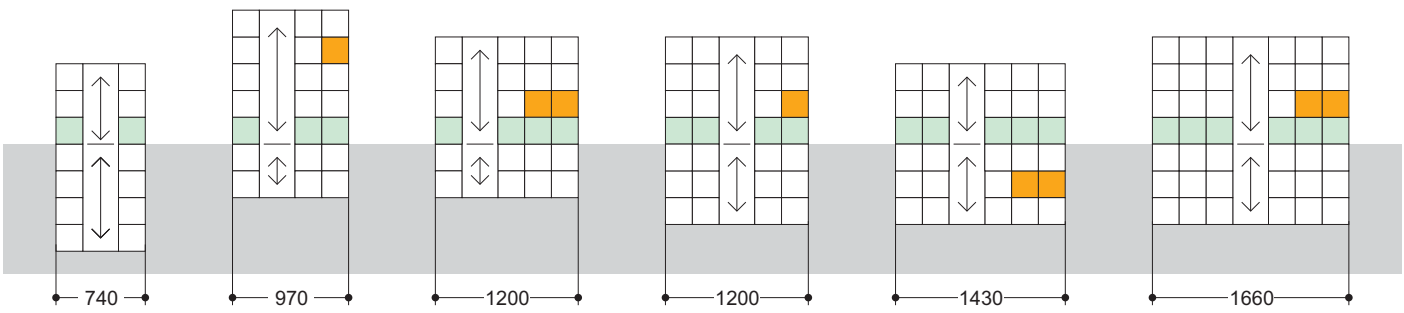

Максимальные габариты автомобиля

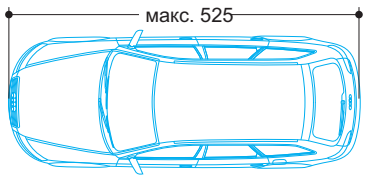



* Общая высота автомобиля, включая рейлинги на крыше и крепления антенны, не должна превышать приведенных габаритов.

** Клиренс

Ширина паллеты	Габарит A
230	220

Макс. нагрузка от автомобиля 2500 кг, от каждого колеса - макс. 625 кг.

Данные габариты автомобиля подходят для приведенных монтажных размеров.

Другие габариты автомобиля возможны при соответствующих строительных изменениях.